

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



CONTENU DE LA BOITE



① 1 guide d'installation

② 1 modem/routeur Wi-Fi

③ 1 Adaptateur secteur 220V

④ 1 adaptateur téléphonique/filtre ADSL (Prise en «T»)

⑤ 1 câble Ethernet (RJ45)

⑥ 1 câble ADSL (RJ11)

CONSEIL N°1

ASSUREZ-VOUS QUE LA VINIBOX SOIT CORRECTEMENT CONNECTÉE À INTERNET

Auto-configuration du service d'Accès Internet

La Vinibox se configure automatiquement pour le service d'Accès Internet. Sans renseigner vos identifiants de connexion Vini, vous pouvez naviguer sur Internet 5 à 15 minutes après le branchement de la Vinibox (selon les consignes du présent guide d'installation rapide).

Comment sait-on si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a fonctionné correctement ?

Après avoir raccordé votre Vinibox à la prise téléphonique ou à l'ONT et après avoir connecté avec succès votre ordinateur à la Vinibox, au bout de 5 à 15 minutes, vous pouvez naviguer sur Internet. Le voyant **i** est allumé vert. Appuyer sur le bouton **i** donnera temporairement l'état des services. Les voyants à l'avant de la Vinibox se présentent ainsi :

VOYANT	COULEUR	ETAT
Info	Vert	Allumé
Broadband	Vert	Allumé
Internet	Vert	Allumé ou Clignotant (1)
Wireless 2.4	Vert	Allumé ou Clignotant (1)
Wireless 5	Vert	Allumé ou Clignotant (1)
WPS	Vert ou Eteint	Allumé ou Eteint (2)
Ethernet	Vert ou Eteint	Allumé ou Eteint (3)
TV	Vert ou Eteint	Allumé ou Eteint
Voice	Vert ou Eteint	Allumé ou Eteint (4)

- (1) Clignote si activité
- (2) Aucun client WPS connecté
- (3) Aucun périphérique connecté en Ethernet
- (4) Service inactif

Si au contraire, vous n'arrivez pas à naviguer sur Internet, par exemple sur <http://www.vini.pf/>, l'auto-configuration automatique du service d'Accès Internet a échoué.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a échoué ?

Il suffit de procéder à la configuration manuelle en vous connectant sur l'interface Web de la Vinibox :

- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : <http://192.168.1.254> puis appuyez sur **Entrée**. Ceci ouvre la page d'accueil de l'interface Web de la Vinibox.
- Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : **vini**) et le mot de passe (par défaut : **vini**) puis cliquez sur **OK**.
- Rendez-vous dans Accueil et cliquez sur **Déconnecter**. Cliquez ensuite sur le lien **Internet**.
- Renseignez les identifiants de connexion de votre contrat internet (Login d'accès, Mot de passe) puis cliquez sur **Connecter**.
- Tentez à nouveau de naviguer sur Internet. Si vous arrivez à naviguer sur Internet c'est que votre configuration manuelle a fonctionné.



Si la navigation Internet reste impossible, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°2

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET LA VINIBOX SOIENT CORRECTEMENT CONFIGURÉS POUR LE SERVICE DE TÉLÉPHONIE SUR VINIBOX

Auto-configuration du service de Téléphonie sur Vinibox

La Vinibox s'auto-configure pour le service de Téléphonie Vinibox, 5 à 15 minutes après son branchement (selon consignes du présent guide d'installation rapide). Avant de passer tout appel depuis votre ligne Vinibox, assurez-vous que les conditions suivantes soient remplies :

Condition 1 : votre téléphone est correctement branché à l'arrière de la Vinibox sur l'un des ports verts **Téléphonie**.

Condition 2 : le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.

Comment brancher votre téléphone à la Vinibox ?

- Branchez votre/vos téléphone(s) traditionnel(s), votre station de base DECT sur le(s) port(s) vert(s) **Téléphonie** situé(s) à l'arrière de votre Vinibox.
- Assurez-vous que votre Vinibox est raccordée à la prise téléphonique murale ou à l'ONT conformément aux consignes précisées dans ce guide d'installation (Voir au verso **Point 1 - Branchement**).

Comment sait-on si le service de Téléphonie sur Vinibox est opérationnel et qu'on peut commencer à l'utiliser ?

- Vérifiez que le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.
- Testez votre ligne Vinibox avec son numéro 49 9XXX XX (mentionné sur votre contrat) :
 - Appel sortant : le n° affiché sur l'écran de téléphone du destinataire de votre appel correspond à votre n° Vinibox 49 9XXX XX.
 - Appel entrant : vous êtes joignable sur votre n° Vinibox 49 9XXX XX figurant sur votre contrat.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service de Téléphonie Vinibox n'a pas fonctionné correctement ?

Si le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox n'est pas allumé en vert, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°3

SACHEZ INTERPRÉTER LES VOYANTS DE LA VINIBOX

Sur la face avant de la Vinibox, vous pouvez voir 9 voyants vous indiquant l'état de votre dispositif.

VOYANT	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
Info i	Vert	Allumé	Tous les services sont disponibles. La connection Internet est activée
	Bleu	Allumé	Tous les services sont disponibles. La connection Internet est désactivée
	Rouge	Allumé	Un ou plusieurs services ne sont pas disponibles actuellement
	Orange	Allumé	Autotest de démarrage
	Orange	Clignote	Programme de mise à jour actif
Broadband b		Eteint	La Vinibox est hors tension
	Vert	Allumé	Ligne DSL synchronisée
	Vert	Clignote	Synchronisation de la ligne DSL en attente
Internet @		Eteint	Ligne DSL non connectée
	Vert	Allumé	Connectivité Internet OK. Aucune activité Internet détectée
	Vert	Clignote	Connectivité Internet OK. Activité Internet détectée
Wireless 2.4 (P)		Eteint	Echec de configuration de la connexion Internet
	Vert	Allumé	Réseau Wi-Fi activé. Aucune activité sans fil détectée
	Vert	Clignote	Réseau Wi-Fi activé. Activité sans fil détectée
Wireless 5 (P)		Eteint	Point d'accès sans fil désactivé
	Vert	Allumé	Réseau Wi-Fi activé. Aucune activité sans fil détectée
	Vert	Clignote	Réseau Wi-Fi activé. Activité sans fil détectée
WPS (P)		Eteint	Point d'accès sans fil désactivé
	Vert	Allumé	Périphérique inscrit avec succès via WPS
	Orange	Clignote	Inscription WPS en cours
Ethernet (P)		Eteint	Une erreur s'est produite
	Vert	Allumé	Mise à jour du logiciel de la Vinibox en cours
	Vert	Clignote	Aucune mise à jour logicielle de la Vinibox en cours
TV (P)		Eteint	Pas de connexion Ethernet au réseau local
	Vert	Allumé	Le service Vini TV est activé
	Vert	Clignote	Le service Vini TV est activé. Activité détectée
Voice (P)		Eteint	Le service Vini TV est inactif ou n'est pas inclus dans votre abonnement
	Vert	Allumé	Téléphonie sur Vinibox en service
	Vert	Clignote	Téléphonie sur Vinibox en service. Activité téléphonie sur Vinibox détectée
		Eteint	Le service téléphonie sur Vinibox est inactif ou n'est pas inclus dans votre abonnement

CONSEIL N°4

GARDEZ UN TÉLÉPHONE BRANCHÉ SUR VOTRE LIGNE TÉLÉPHONIQUE OPT (PRISE MURALE, ONT)

Pourquoi garder un téléphone sur la ligne OPT alors que j'ai déjà branché un téléphone sur ma Vinibox ?

Le service de Téléphonie sur Vinibox achemine uniquement :

- vos appels locaux passés depuis votre ligne Vinibox vers un abonné mobile ou vers un abonné fixe OPT (RTC);
- vos appels internationaux passés depuis votre ligne Vinibox vers l'international sur un fixe ou un mobile (liste exhaustive sur www.vini.pf/).

Ne sont pas acheminés par le service de Téléphonie sur Vinibox :

- les appels vers les services d'urgence (SMUR 15, POLICE 17, POMPIERS 18 etc.);
- les appels vers les numéros spéciaux ou numéros courts (service Audiotel, Kiosque, etc.).

Pour pouvoir passer ce type d'appels, nous vous recommandons de maintenir un téléphone branché sur votre ligne OPT.

Comment brancher le téléphone sur la ligne téléphonique OPT ?

Raccordement ADSL

Un filtre ADSL (fourni avec la Vinibox) doit être posé entre votre prise téléphonique et votre téléphone traditionnel (RTC).



Tous les appels passés depuis votre ligne Vinibox (49 9XXX XXX) seront facturés aux tarifs Vinibox.
Tous les appels passés depuis votre ligne OPT via le téléphone traditionnel (RTC) seront facturés aux tarifs OPT.

Raccordement Fibre



Si après avoir suivi les conseils précédents, vous rencontrez encore des difficultés à utiliser la Vinibox, notre Service Clients reste à votre disposition au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

BRANCHEMENTS ADSL DE LA VINIBOX

ETAPE 1

Connectez votre Vinibox à votre ligne téléphonique.



ETAPE 2

Branchez votre Vinibox sur le secteur.

ETAPE 3
Patientez entre 5 et 15 minutes,
puis vérifiez que les voyants indiqués
s'allument en vert.


CONNECTEZ-VOUS EN ETHERNET

EN ETHERNET



CONNECTEZ-VOUS EN WI-FI

EN Wi-Fi

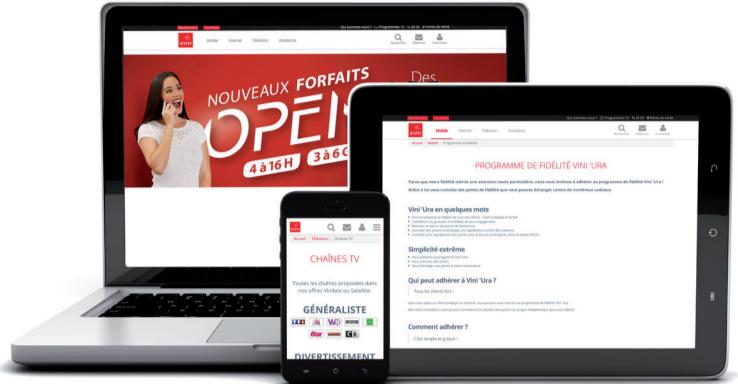


CHOISISSEZ VOTRE RÉSEAU

Activez la connexion sans fil de votre périphérique et recherchez les noms des réseaux Wi-Fi. Vous pouvez choisir de vous connecter sur la bande fréquence 2.4 Ghz ou celle en 5 Ghz, lorsque vos périphériques sont compatibles.

Le réseau 5 Ghz offre un débit plus rapide. Nous recommandons de l'utiliser s'il est visible sur vos périphériques.

Le réseau 2.4 Ghz couvre une plus grande portée. Utilisez-le à l'extérieur de votre maison où si vous possédez un périphérique plus ancien.

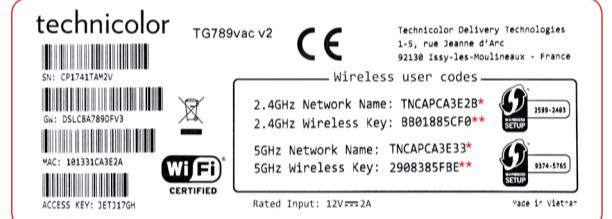

*Nom du réseau Wi-Fi - ** Mot de passe du réseau Wi-Fi

BRANCHEMENTS FIBRE DE LA VINIBOX

ETAPE 1

Connectez votre Vinibox à votre boîtier ONT.



ETAPE 2

Branchez votre Vinibox sur le secteur.



ETAPE 3
Patientez entre 5 et 15 minutes,
puis vérifiez que les voyants indiqués
s'allument en vert.

REGARDEZ LA TV SUR IP*



* Offre disponible pour les clients ayant souscrit à la TV sur IP.
Fonctionne avec le décodeur TV Vinibox mis à disposition par Vini.

CONNECTIQUE VINIBOX

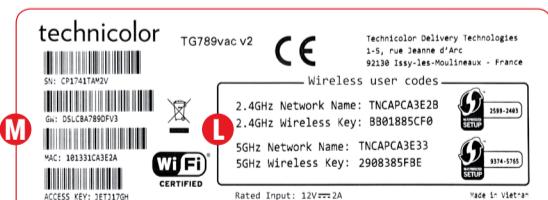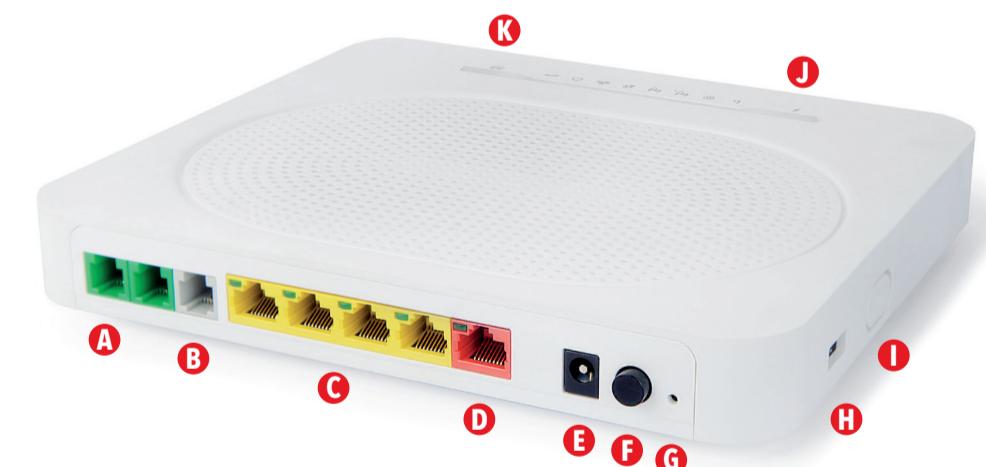

- A** 2 ports vertes Téléphonie (FXS) RJ11
- B** Port gris ligne xDSL
- C** 4 ports jaunes Ethernet LAN 10/100/1000 Base T
- D** Port rouge Ethernet WAN 10/100/1000 Base T pour branchement Fibre Optique
- E** Prise d'alimentation électrique
- F** Interrupteur marche /arrêt
- G** Bouton reset (appui long de 7 secondes)
- H** Port USB 2.0 latéral
- I** Bouton latéral de couplage Wi-Fi en WPS
- J** Bouton (i) donne l'état général des services
- K** Bouton Wireless (activer/désactiver le Wi-Fi)
- L** Identifiants (SSID)* et mot de passe Wi-Fi (Wireless key) configurés par défaut
- M** Adresse MAC du port xDSL

* Nom du réseau Wi-Fi.

DSL3715422A ?